

オイルレス位置決めパイロットピン ー小頭メネジ・小頭片付タイプー


OILLESS LOCATING PILOT PINS

新商品

カタログNo.	材質 硬度	固形潤滑剤成分
O-PDST O-PDKL O-PDSTH O-PDKLH	SUJ2 58HRC～	黒鉛 二硫化モリブデン ベースオイル
W-PDST W-PDKL W-PDSTH W-PDKLH		ミネラルオイル 炭化水素油 リン酸エステル


※固形潤滑剤が若干、外径表面より出ている場合がありますが、ご使用になっていくうちに潤滑剤として馴染んでいきます。
 ※洗浄後に使用する場合はグリースや潤滑油を必ず補充してください。洗浄により油分が少ない状態になると潤滑機能が低下する可能性があります。
 ※初期の稼働油またはグリス塗布と馴染み取りを行ってください。スタート時は摺動面に潤滑油がないドライエリアがあるため、馴染み作業を実施してください。

O-PDST・W-PDST・O-PDSTH・W-PDSTH

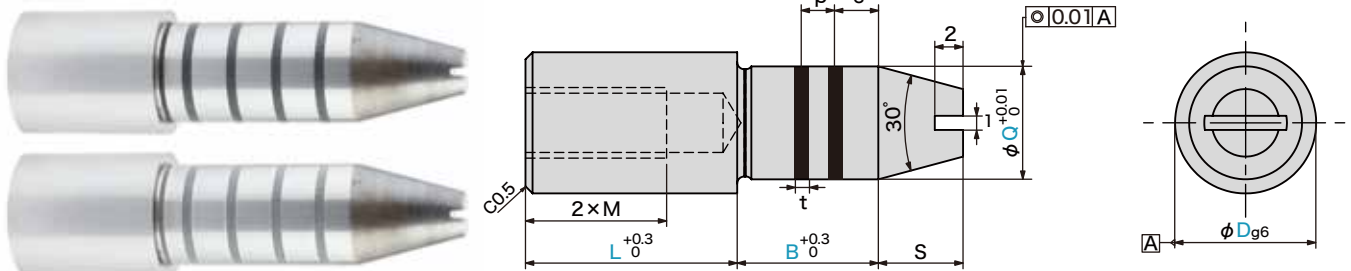

潤滑剤の本数に関しては、P141〈潤滑剤 本数表〉をご参照ください。

O-PDKL・W-PDKL・O-PDKLH・W-PDKLH

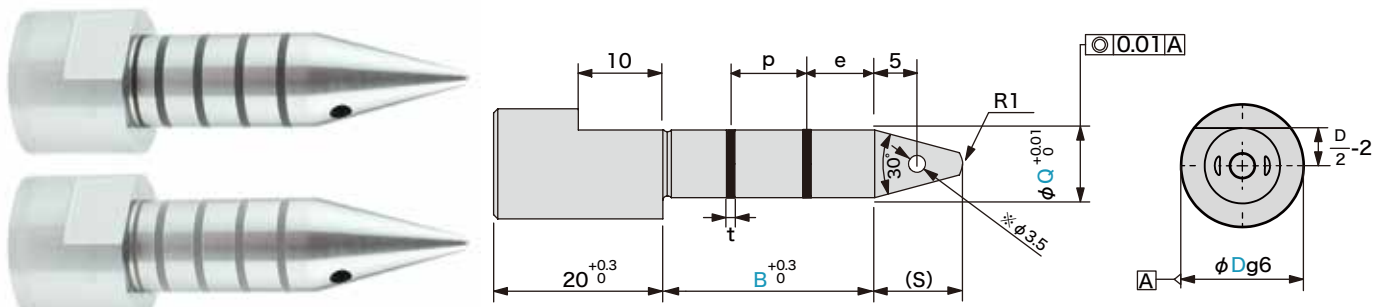

潤滑剤の本数に関しては、P141〈潤滑剤 本数表〉をご参照ください。

※-PDKL 10→φ2.0
-PDKLH10→φ2.5

小頭メネジタイプ

Dg6	t	M	Q	L	S	B	カタログNo.	
							タイプ	D
10	-0.005 -0.014	1	6	8	15	8	(Q寸固定) O-PDST W-PDST	10
13	-0.006		8	10	20	12		13
16	-0.017		10	12	17	15		16
20	-0.007 -0.020		12	16	24	20		20

小頭メネジタイプ

Dg6	t	M	L	S	カタログNo.		Q 指定0.01mm単位	B 指定0.1mm単位	
					タイプ	D			
10	-0.005 -0.014	1	6	15	8	(Q寸・B寸指定) O-PDSTH W-PDSTH	8.00~9.00	5.0~30.0	
13	-0.006		8	20	12				13
16	-0.017		10	24	17				16
20	-0.007 -0.020		12	24	20				20

小頭片付タイプ

Dg6	t	Q	B	カタログNo.		
				タイプ	D	
13	-0.006	1	8	10	(Q寸固定) O-PDKL W-PDKL	13
16	-0.017		10			16
20	-0.007		12			20
25	-0.020		16			25

小頭片付タイプ

Dg6	t	S	カタログNo.		Q 指定0.01mm単位	B 指定0.1mm単位	
			タイプ	D			
13	-0.006	1	8	(Q寸・B寸指定) O-PDKLH W-PDKLH	8.00~9.00	5.0~30.0	
16	-0.017		10				16
20	-0.007		12				20
25	-0.020		16				25



お問い合わせください。



カタログNo. - Q - B
 O-PDST13
 W-PDKLH20 - Q13.00 - B20.3