

オイルレスエジェクタガイドピン 一段付タイプ(片側段付・片側タップ) - OILLESS EJECTOR GUIDE PINS




新商品

カタログNo.	材質 硬度	固形潤滑剤成分
O-ETPP	SUJ2 58HRC~	黒鉛 二硫化モリブデン ベースオイル
W-ETPP	(高周波焼入)	ミネラルオイル 炭化水素油 リン酸エステル

※固形潤滑剤が若干、外径表面より出ている場合がありますが、ご使用になっていくうちに潤滑剤として馴染んでいきます。
 ※洗浄後に使用する場合はグリースや潤滑油を必ず補充してください。洗浄により油分が少ない状態になると潤滑機能が低下する可能性があります。
 ※初期の稼働油またはグリス塗布と馴染み取りを行ってください。スタート時は摺動面に潤滑油がないドライエリアがあるため、馴染み作業を実施してください。
 ※片側端面にセンター穴が付く場合があります。
 ※L寸のみ高周波焼入、両端部は生材となります。



Df6	de7	M×Pitch	ℓ	カタログNo.		L 指定5mm単位		
				タイプ	D			
13	-0.016 -0.027	8	12	O-ETPP W-ETPP	13	40~150		
16								
20	-0.025 -0.040	10	15				20	50~150
25								
30								
35	-0.020 -0.033	20	20				30	50~300
40								
30	-0.040 -0.061	20	20	35	90~300			
35								
40	-0.025 -0.041	20	20	40	90~300			
40								

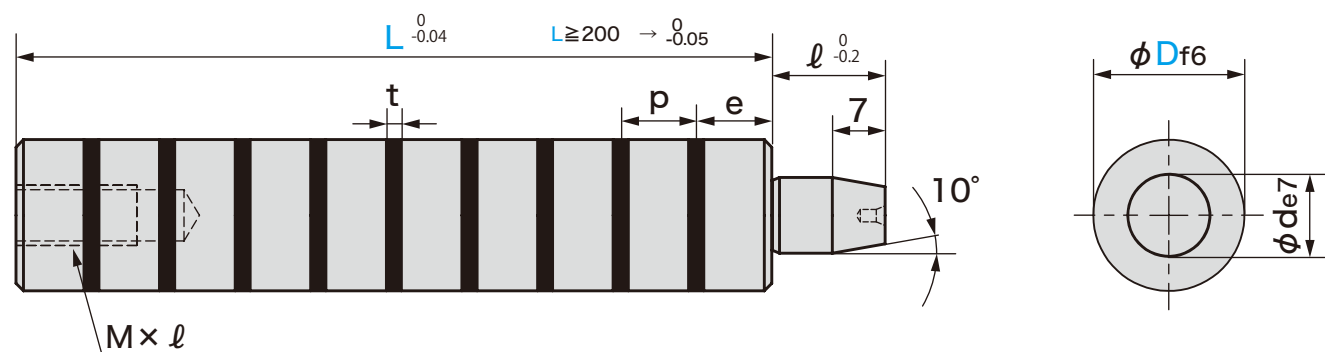

Price 価格
 ¥ お問合せください。

潤滑剤の配置

固形潤滑剤の本数・p寸法・e寸法は右の表を参照してください。

潤滑剤 本数表

L	潤滑剤本数	p	e	L	潤滑剤本数	p	e	L	潤滑剤本数	p	e
40	4	8	8	125	7	10	10	215	9	17.5	17.5
45	4	7.5	7.5	130	8	5	5	220	10	10	10
50	5	5	5	135	8	7.5	7.5	225	10	12.5	12.5
55	5	7.5	7.5	140	8	10	10	230	10	15	15
60	6	5	5	145	8	12.5	12.5	235	10	17.5	17.5
65	6	7.5	7.5	150	9	7.5	7.5	240	11	20	20
70	7	5	5	155	9	10	10	245	11	12.5	12.5
75	7	7.5	7.5	160	9	12.5	12.5	250	11	15	15
80	8	5	5	165	10	7.5	7.5	255	11	17.5	17.5
85	8	7.5	7.5	170	10	10	10	260	12	10	10
90	9	5	5	175	10	12.5	12.5	265	12	12.5	12.5
95	9	7.5	7.5	180	10	10	10	270	12	15	15
100	10	5	5	185	8	12.5	12.5	275	12	17.5	17.5
105	6	7.5	7.5	190	8	15	15	280	10	25	25
110	6	10	10	195	9	17.5	17.5	285	10	17.5	17.5
115	7	5	5	200	9	10	10	290	10	20	20
120	7	7.5	7.5	205	9	12.5	12.5	295	10	22.5	22.5
				210	9	15	15	300	11	25	25

潤滑剤幅 (t)	
D	t
13~25	2
30~40	3

Delivery 納期
 ■φD13~20 10日発送
 ■φD25~40 11日発送

How to order 注文方法
 カタログ No. - L
 O-ETPP20 - 125
 W-ETPP25 - 100