


オイルレスエジェクタガイドピン スパイラル 段付タイプ(片側段付・片側タップ) - OILLESS EJECTOR GUIDE PINS -SPIRAL TYPE-



新商品


カタログNo.	材質 硬度	固形潤滑剤成分
O-ETPPSP O2-ETPPSP O3-ETPPSP	SUJ2 58HRC~	黒鉛 二硫化モリブデン ベースオイル
W-ETPPSP W2-ETPPSP W3-ETPPSP	(高周波焼入)	ミネラルオイル 炭化水素油 リン酸エステル

※固形潤滑剤が若干、外径表面より出ている場合がありますが、ご使用になっていくうちに潤滑剤として馴染んでいきます。
 ※洗浄後に使用する場合はグリスや潤滑油を必ず補充してください。洗浄により油分が少ない状態になると潤滑機能が低下する可能性があります。
 ※初期の稼働油またはグリス塗布と馴染み取りを行ってください。スタート時は摺動面に潤滑油がないドライエリアがあるため、馴染み作業を実施してください。
 ※片側端面にセンター穴が付く場合があります。
 ※L寸のみ高周波焼入、両端部は生材となります。

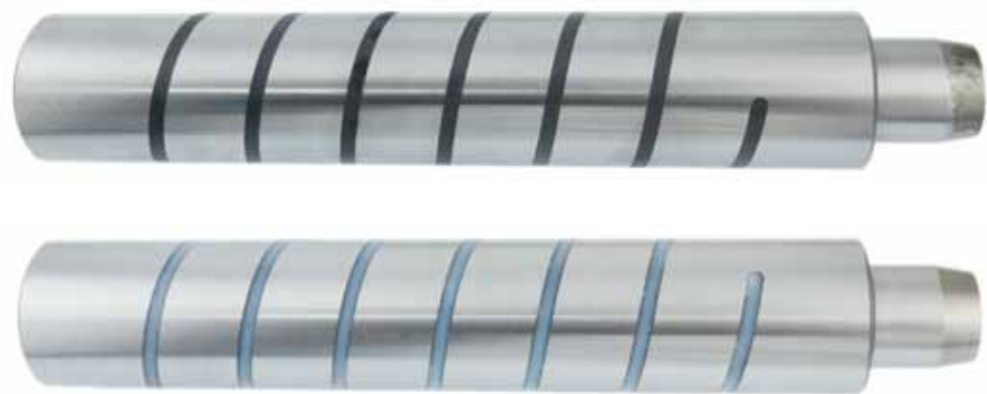


O-ETPPSP・W-ETPPSP

シングルスパイラル

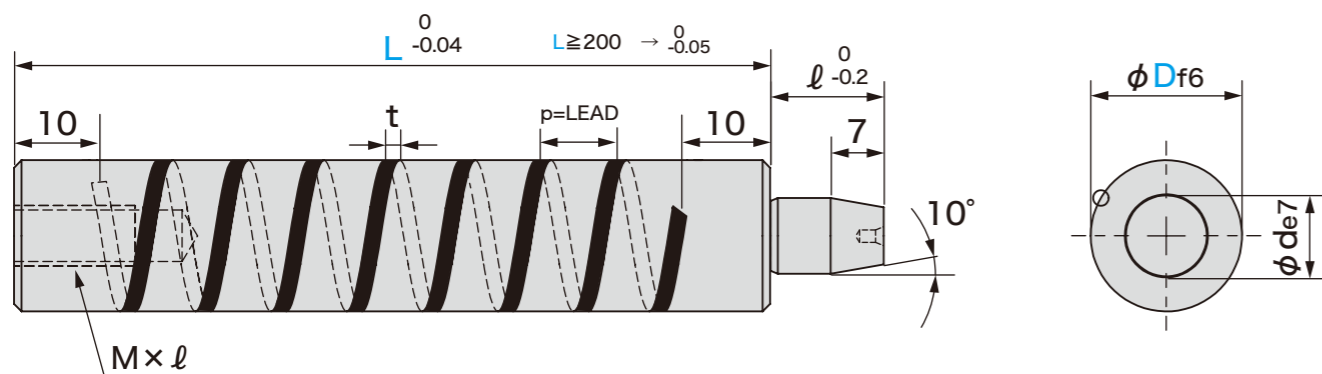


O2-ETPPSP・W2-ETPPSP

ダブルスパイラル

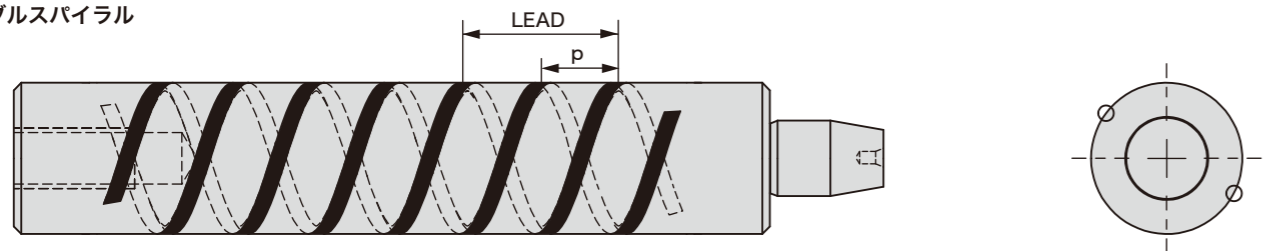

O3-ETPPSP・W3-ETPPSP

トリプルスパイラル

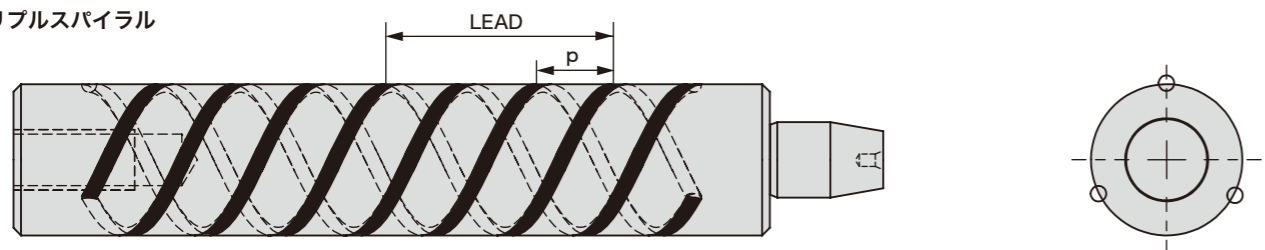

Df6	de7	M×Pitch	ℓ	カタログNo.		L 指定5mm単位
				タイプ	D	
13	-0.016 -0.027	8	12	O-ETPPSP O2-ETPPSP O3-ETPPSP	13	40~150
20	-0.025 -0.040	10	15		20	
30	-0.040 -0.061	20	20		30	
40	-0.025 -0.041	M10×1.5	20	40		

L	ピッチ (p)	LEAD		
		O-ETPPSP W-ETPPSP	O2-ETPPSP W2-ETPPSP	O3-ETPPSP W3-ETPPSP
40 ~ 70	10	10	20	30
75 ~ 120	15	15	30	45
125 ~ 180	20	20	40	60
185 ~ 300	25	25	50	75

潤滑剤幅(t)	
φD	t
13 ~ 25	2
30 ~ 40	3



Price
価格

お問い合わせください。



Delivery
納期

■φD13~20
10
日 発送

■φD25~40
11
日 発送



How to order
注文方法

カタログNo.	L
O-ETPPSP16	120
W-ETPPSP25	100