

中型・大型用オイルレスエジェクタガイドピン - スパイラル 段付タイプ - OILLESS EJECTOR GUIDE PINS FOR MIDDLE or LARGE MOLD -SPIRAL TYPE-



新商品


カタログNo.	材質 硬度	固形潤滑剤成分
O-ETPDXSP O2-ETPDXSP O3-ETPDXSP	SUJ2 58HRC~ (高周波焼入)	黒鉛 二硫化モリブデン ベースオイル
W-ETPDXSP W2-ETPDXSP W3-ETPDXSP		ミネラルオイル 炭化水素油 リン酸エステル

※固形潤滑剤が若干、外径表面より出ている場合がありますが、ご使用になっていくうちに潤滑剤として馴染んでいきます。
※洗浄後に使用の場合はグリスや潤滑油を必ず補充してください。洗浄により油分が少ない状態になると潤滑機能が低下する可能性があります。
※初期の稼働油またはグリス塗布と馴染み取りを行ってください。スタート時は摺動面に潤滑油がないドライエリアがあるため、馴染み作業を実施してください。
※片側端面もしくは両側端面にセンター穴が付く場合があります。
※L寸のみ高周波焼入、両端部は生材となります。




O-ETPDXSP・W-ETPDXSP

シングルスパイラル

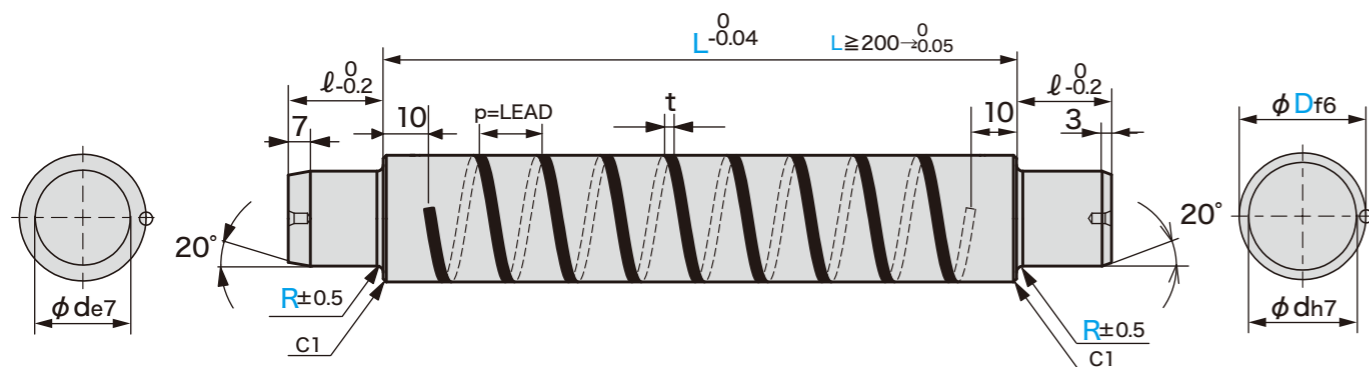


O2-ETPDXSP・W2-ETPDXSP

ダブルスパイラル

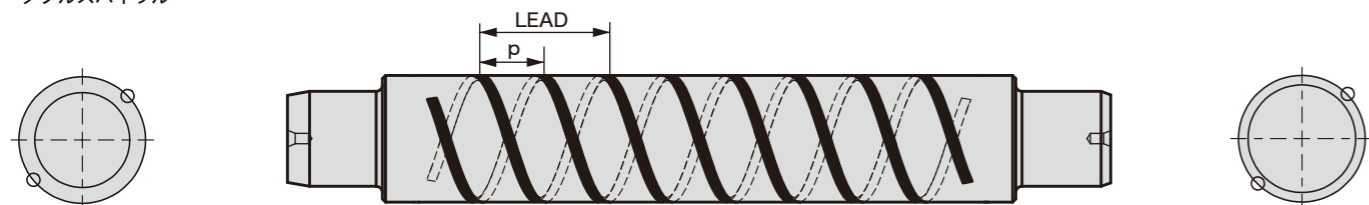

O3-ETPDXSP・W3-ETPDXSP

トリプルスパイラル

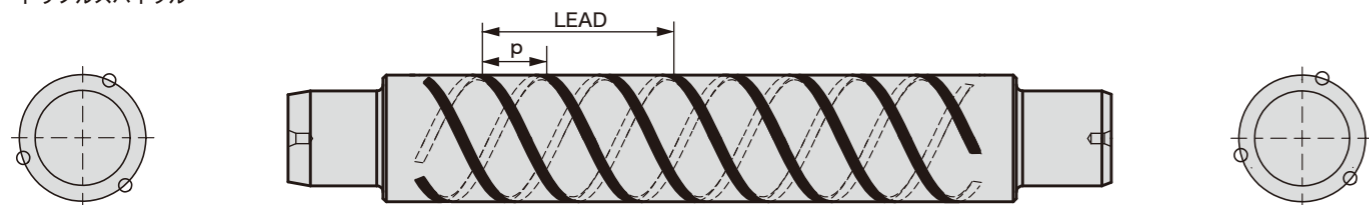

Df6	de7	dh7	ℓ	カタログNo.		L 指定5mm単位	選択 R
				タイプ	D		
30	-0.020 -0.033	20	20	O-ETPDXSP O2-ETPDXSP O3-ETPDXSP	30	150~300	1 2
40	-0.025 -0.041	30	30	W-ETPDXSP W2-ETPDXSP W3-ETPDXSP	40	150~400	1 2 3
30							

L	ピッチ (p)	LEAD		
		O-ETPDXSP W-ETPDXSP	O2-ETPDXSP W2-ETPDXSP	O3-ETPDXSP W3-ETPDXSP
150~180	20	20	40	60
185~300	25	25	50	75
305~400	30	30	60	90

潤滑剤 幅(t)	
φD	t
30~50	3



変更項目	コード	変更内容									
抜き取り タップ 加工	MC	<table border="1"> <thead> <tr> <th>dh7</th> <th>M</th> <th>ℓ1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>M10</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>M12</td> <td>28</td> </tr> </tbody> </table>	dh7	M	ℓ1	20	M10	15	30	M12	28
dh7	M	ℓ1									
20	M10	15									
30	M12	28									



お問合せください。



カタログNo. - L - R - (MC)
O-ETPDXSP30 - 200 - R1
W-ETPDXSP50 - 350 - R3 - MC