

# オイルレスストリッパガイドピン ツバ付タイプ

## OILLESS STRIPPER GUIDE PINS -HEAD TYPE-

新商品追加

カタログNo.	材質 硬度	固形潤滑剤成分
O-SGGH	SUJ2 58HRC~	黒鉛 二硫化モリブデン ベースオイル
W-SGGH		ミネラルオイル 炭化水素油 リン酸エステル




溝数(本)					
D	40~	50~	70~	80~	90~
8	2	3	4	5	6
10	2	3	4	5	6
13	2	3	4	5	6
16	2	3	4	5	6
20	2	3	4	5	6
25	2	3	4	5	6

※ L40 ~ 119.5 → F= 8  
L120 ~ 140 → F=10

※固形潤滑剤が若干、外径表面より出ている場合がありますが、ご使用になっていくうちに潤滑剤として馴染んでいきます。

※洗浄後に使用する場合はグリースや潤滑油を必ず補充してください。洗浄により油分が少ない状態になると潤滑機能が低下する可能性があります。

※初期の稼働油またはグリス塗布と馴染み取りを行ってください。スタート時は摺動面に潤滑油がないドライエリアがあるため、馴染み作業を実施してください。

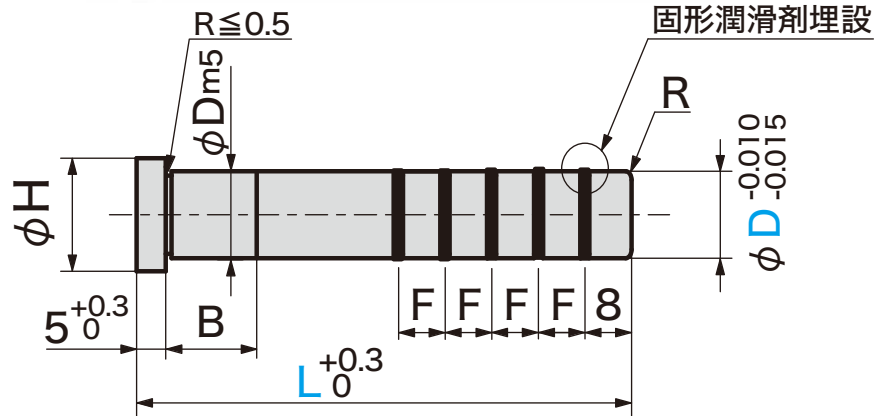

Dm5	R	B	H	カタログNo.		L
				タイプ	D	
8	+0.012	1.0	10	11	O-SGGH	8 40 50 60
						70 80
10	+0.006	1.0	13	13	W-SGGH	10 40 50 60 70 80
						90 100
13	+0.015	1.5	16	16	O-SGGH	13 40 50 60 70
						80 90 100
16	+0.007	1.5	20	19	W-SGGH	16 ※50 60 70 80
						90 100 110 120
20	+0.017	2.0	25	23	O-SGGH	20 60 70 80 90 100
						110 120
25	+0.008	2.0	28	28	W-SGGH	25 70 80 90 100
						110 120
						130 140



お問合せください。

※D16-L50のB寸法は15mmになります。



変更項目	コード	変更内容
全長	LF	40 ≤ LF < L B寸は規格通りです。 ●指定 0.5mm 単位
圧入部	BC	0 ≤ BC ≤ D × 2 ●指定 1mm 単位
ツバ厚	TC	2 ≤ TC < 5 ●指定 1mm 単位

変更項目	コード	変更内容
先端 テーパ	GC	●ガイドピン先端にテーパ加工します。  D Y 8・10 3 13・16 5 20・25
ツバ厚 公差	TKC	T +0.3 / 0 → T +0.02 / 0
先端 R	RC	●先端 R サイズを変更します D 8・10 13・16 20・25 RC(選択) 1.5・2.0 2.0・2.5 2.5・3.0



カタログNo. - [L(LF)] - (BC・TC・TKC・GC・RC)

O-SGGH 16 - 90  
W-SGGH 20 - LF85 - BC20



納期



発送