


ショートスライド用オイルレスストリッパガイドピン ー着脱タイプー

OILLESS STRIPPER GUIDE PINS FOR SHORT SLIDE -REMOVABLE TYPE-

新商品

カタログNo.	材質 硬度	固形潤滑剤成分
O-FGGT	SUJ2 58HRC～	黒鉛 二硫化モリブデン ベースオイル
W-FGGT		ミネラルオイル 炭化水素油 リン酸エステル

※固形潤滑剤が若干、外径表面より出ている場合がありますが、ご使用になっていくうちに潤滑剤として馴染んでいきます。
 ※洗浄後に使用する場合はグリースや潤滑油を必ず補充してください。洗浄により油分が少ない状態になると潤滑機能が低下する可能性があります。
 ※初期の稼働油またはグリス塗布と馴染み取りを行ってください。スタート時は摺動面に潤滑油がないドライエリアがあるため、馴染み作業を実施してください。

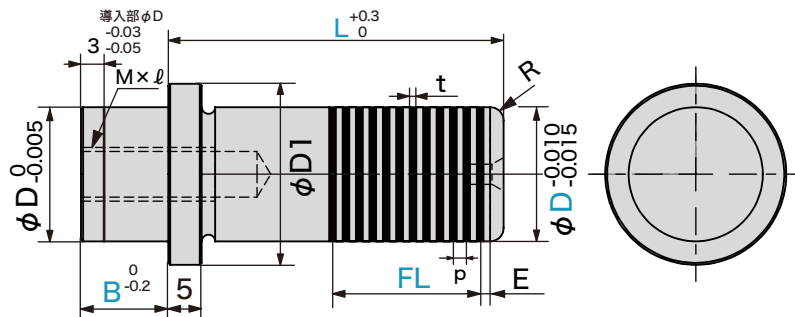

M x l ピッチ	D1	R	E	t	p	カタログNo.		L 10mm単位	B 指定1mm単位	FL 指定2mm単位	FL	溝本数
						タイプ	D					
M5 x 12 P0.8	13	1.0	1.5	1	2	O-FGGT	8	20~80	8	0~36 0 ≤ FL ≤ L - T - B - R - E - 2	0	1
	16					10	2					
M6 x 15 P1.0	20	1.5	1.5	1	2	O-FGGT	13	40~100	10	0~36 0 ≤ FL ≤ L - T - B - R - E - 2	4	3
	23					16	4					
M8 x 20 P1.25	27	2.0	1.5	1	2	O-FGGT	20	50~100	13	0~36 0 ≤ FL ≤ L - T - B - R - E - 2	6	4
	32					25	6					
											8	5
											10	6
											12	7
											14	8
											16	9
											18	10
											20	11
											22	12
											24	13
											26	14
											28	15
											30	16
											32	17
											34	18
											36	19



変更項目	コード	変更内容
全長	LF	20 ≤ LF < L B寸は規格通りです。 ●指定 0.5mm 単位
B寸法	BC	5 ≤ BC < B ●指定 1mm 単位 ●M タップ深さは B・BC 分短くなります。

変更項目	コード	変更内容								
先端テーパ	GC	●ガイドピン先端にテーパ加工します。 <table border="1"> <tr> <td>D</td> <td>Y</td> </tr> <tr> <td>8・10</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>13・16</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>20・25</td> <td></td> </tr> </table>	D	Y	8・10	3	13・16	5	20・25	
D	Y									
8・10	3									
13・16	5									
20・25										
先端R	RC	●先端 R サイズを変更します <table border="1"> <tr> <td>D</td> <td>8・10</td> <td>13・16</td> <td>20・25</td> </tr> <tr> <td>RC(選択)</td> <td>1.5・2.0</td> <td>2.0・2.5</td> <td>2.5・3.0</td> </tr> </table>	D	8・10	13・16	20・25	RC(選択)	1.5・2.0	2.0・2.5	2.5・3.0
D	8・10	13・16	20・25							
RC(選択)	1.5・2.0	2.0・2.5	2.5・3.0							



お問い合わせください。



カタログNo. - [L(LF)] - [FL] - (BC・GC・RC)

O-FGGT13 - 60 - FL20

W-FGGT20 - LF72 - FL10 - BC10