


# オイルレスサポートピン スパイラルタイプ OILLESS SUPPORT PINS -SPIRAL TYPE-



新商品

カタログNo.	材質 硬度	固形潤滑剤成分
O-STPSP O2-STPSP O3-STPSP	SUJ2	黒鉛 二硫化モリブデン ベースオイル
W-STPSP W2-STPSP W3-STPSP	58HRC~ (高周波焼入)	ミネラルオイル 炭化水素油 リン酸エステル


※固形潤滑剤が若干、外径表面より出ている場合がありますが、ご使用になっていくうちに潤滑剤として馴染んでいきます。  
 ※洗浄後に使用する場合はグリースや潤滑油を必ず補充してください。洗浄により油分が少ない状態になると潤滑機能が低下する可能性があります。  
 ※初期の稼働油またはグリス塗布と馴染み取りを行ってください。スタート時は摺動面に潤滑油がないドライエリアがあるため、馴染み作業を実施してください。  
 ※片側端面にセンター穴が付く場合があります。

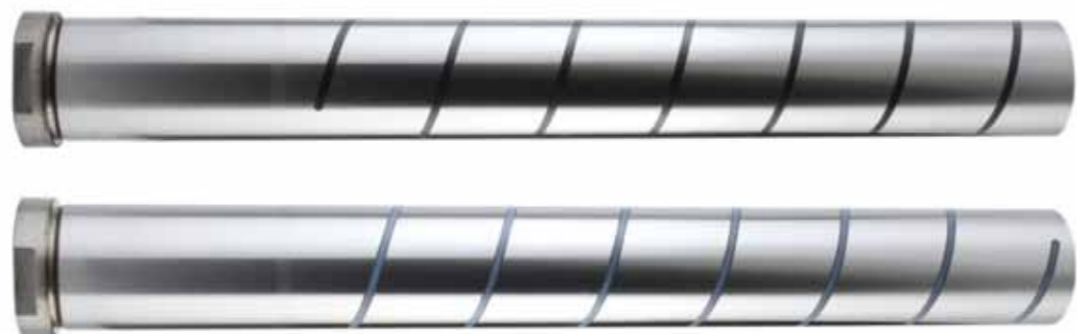

摺動部 Df6	圧入部 Dk6	F	H	M (並目)		カタログNo.		L 指定5mm単位	N 指定1mm単位		
				M × Pitch	ℓ	タイプ	D				
13	-0.016	13	+0.012	12	16	M6×1.0	12	13	60~120		
16	-0.027	16	+0.001	14	19	M10×1.5	20			16	80~200
20	-0.020 -0.033	20	+0.015 +0.002	19	23	M12×1.75	24				
25		25		22	28	M16×2.0	32	25	100~300		
28		28		27	31					35	32
30		30		29	35	40	36				
32	-0.025 -0.041	32	+0.018 +0.002	30	40			M16×2.0	32	32	
35		35		32	40	41					40
36		36		36	41		45	40	150~350		
40		40		40	45	45				40	


## O-STPSP・W-STPSP

シングルスパイラル

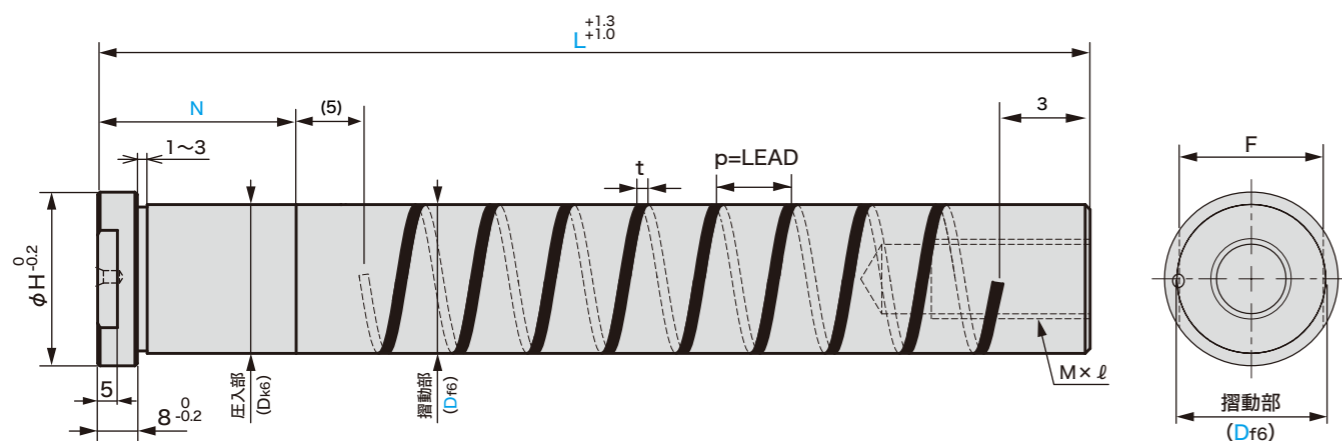


## O2-STPSP・W2-STPSP

ダブルスパイラル

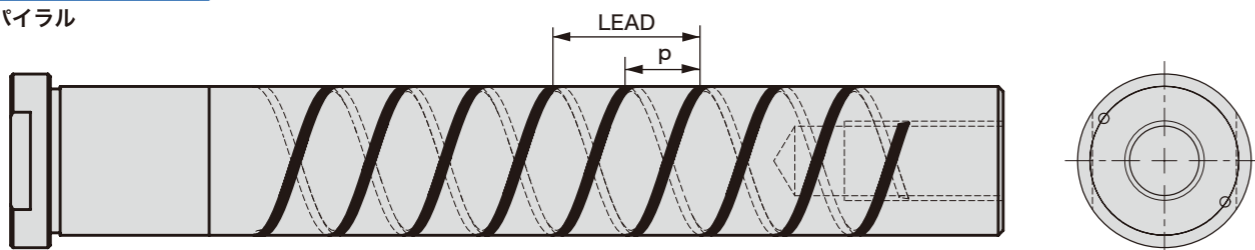

## O3-STPSP・W3-STPSP

トリプルスパイラル

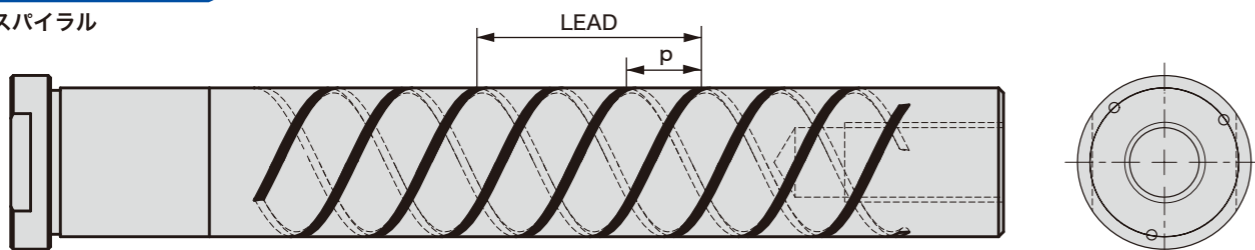

L	ピッチ (p)	LEAD		
		O-STPSP W-STPSP	O2-STPSP W2-STPSP	O3-STPSP W3-STPSP
60~70	10	10	20	30
75~120	15	15	30	45
125~180	20	20	40	60
185~300	25	25	50	75
305~350	30	30	60	90

潤滑剤幅(t)	
φD	t
13~25	2
30~40	3



変更項目	コード	変更内容
全長	LF	Lmin.<LF<Lmax. ●指定1mm単位 標準5mm単位の寸法からカットしますので タップ長さは標準L-LF分短くなります。



お問い合わせください。



カタログNo. - L(LF) - N  
 O-STPSP20 - LF194 - N50  
 W-STPSP30 - 200 - N35