


精密オイルレスエジェクタガイドピン - 突当てタイプ(タップ・ノック穴タイプ) - PRECISION OILLESS EJECTOR GUIDE PINS



新商品

カタログNo.	材質 硬度	固形潤滑剤成分
O-ETHC	SUJ2 58HRC~ (D30 以上は高周波焼入)	黒鉛 二硫化モリブデン ベースオイル
W-ETHC		ミネラルオイル 炭化水素油 リン酸エステル

※固形潤滑剤が若干、外径表面より出ている場合がありますが、ご使用になっていくうちに潤滑剤として馴染んでいきます。
※洗浄後に使用する場合はグリースや潤滑油を必ず補充してください。洗浄により油分が少ない状態になると潤滑機能が低下する可能性があります。
※初期の稼働油またはグリス塗布と馴染み取りを行ってください。スタート時は摺動面に潤滑油がないドライエリアがあるため、馴染み作業を実施してください。

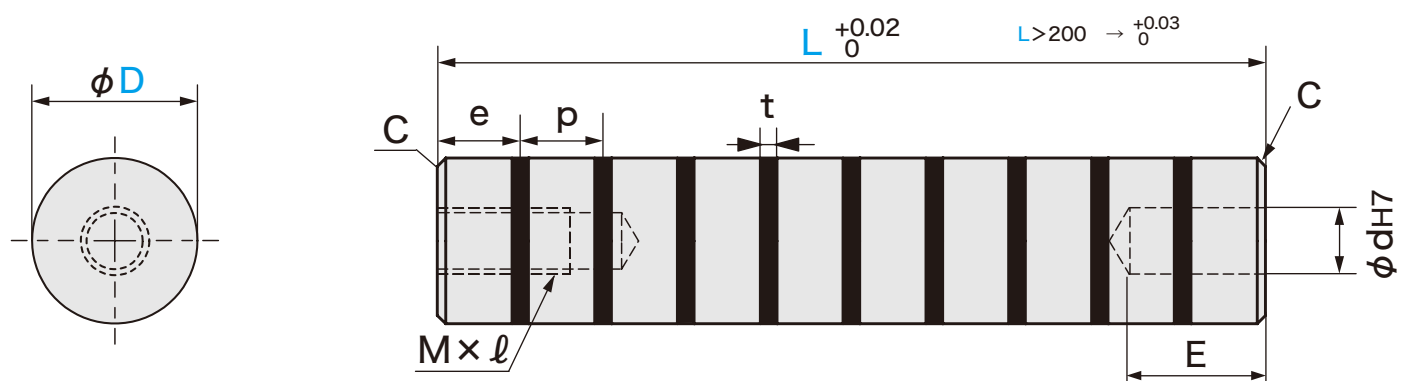

潤滑剤の配置

固形潤滑剤の本数・p寸法・e寸法は右の表を参照してください。

全長変更LFをご利用の場合 e寸法につきましては 右表e-(右表L-LF) x 0.5 となります。

例) W-ETHC35-LF123
2.5-(125-123)x0.5 = e寸法1.5mm

潤滑剤 本数

L	潤滑剤本数	p	e	L	潤滑剤本数	p	e	L	潤滑剤本数	p	e
40	4	8	8	145	8	12.5		250	11	20	15
45			7.5	150		7.5		255			17.5
50	5		5	155	9	10		260	12	20	10
55			7.5	160		12.5		265			12.5
60	6		5	165	10	7.5		270			15
65			7.5	170		10		275			17.5
70	7	10	5	175		12.5		280	10	25	15
75			7.5	180		10		285			17.5
80	8		5	185	8	12.5		290			20
85			7.5	190		15		295			22.5
90	9		5	195		17.5		300	11		12.5
95			7.5	200		10					
100	10		5	205	9	12.5					
105			7.5	210		15					
110	6		10	215		17.5					
115			5	220		10					
120	7	15	7.5	225	10	12.5					
125			10	230		15					
130			5	235		17.5					
135	8		7.5	240	11	10					
140			10	245		12.5					

潤滑剤幅 (t)	
φD	t
8~25	2
30~50	3

付属ノックピン	D	M×Pitch	ℓ	dH7	E	C	カタログNo.		L 指定5mm単位
							タイプ	D	
NP(-)5-25	8	M5×0.8	10	5	12	0.5	O-ETHC	8	40~80
	10							10	40~100
NP(-)6-30	12	M6×1.0	12	6	15	0.5	O-ETHC	12	40~150
	13							13	
	16						16		
NP(-)8-40	20	M8×1.25	16	8	20	1.0	W-ETHC	20	50~175
NP(-)10-40	25						10	25	50~250
NP(-)13-50	30	M10×1.5	20	13	25	1.0	O-ETHC	30	50~300
	32							32	
NP(-)16-50	35	M10×1.5	20	16	25	1.0	W-ETHC	35	50~300
	40							40	
	50							50	



変更項目	コード	変更内容
全長	LF	Lmin.<LF<Lmax. ●指定0.1mm単位 標準5mm単位の寸法からカットしますので タップ長さは標準L-LF分短くなります。
全長公差	LKT	$L \begin{matrix} +0.02 \\ 0 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} +0.01 \\ 0 \end{matrix}$ ●L>150適用不可 ●LF併用時、LF0.01mm単位指定可



お問合せください。



■φD8~20
12 日 発送

■φD25~50
14 日 発送



カタログNo. - [L(LF)] - (LKT)
O-ETHC10 - 50
W-ETHC40 - LF95.5 - LKT