


精密オイルレスエジェクタガイドピン - スパイラル 突当てタイプ (タップ・ノック穴タイプ) - PRECISION OILLESS EJECTOR GUIDE PINS - SPIRAL TYPE -




新商品

カタログNo.	材質 硬度	固形潤滑剤成分
O-ETHCSP O2-ETHCSP O3-ETHCSP	SUJ2 58HRC~ (D30 以上は高周波焼入)	黒鉛 二硫化モリブデン ベースオイル
W-ETHCSP W2-ETHCSP W3-ETHCSP		ミネラルオイル 炭化水素油 リン酸エステル


※固形潤滑剤が若干、外径表面より出ている場合がありますが、ご使用になっていくうちに潤滑剤として馴染んでいきます。
※洗浄後に使用する場合はグリースや潤滑油を必ず補充してください。洗浄により油分が少ない状態になると潤滑機能が低下する可能性があります。
※初期の稼働油またはグリス塗布と馴染み取りを行ってください。スタート時は摺動面に潤滑油がないドライエリアがあるため、馴染み作業を実施してください。

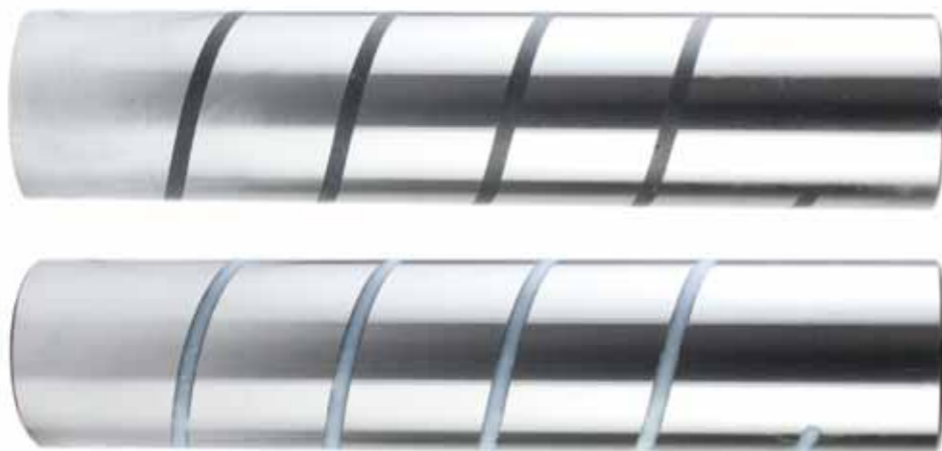


O-ETHCSP・W-ETHCSP シングルスパイラル

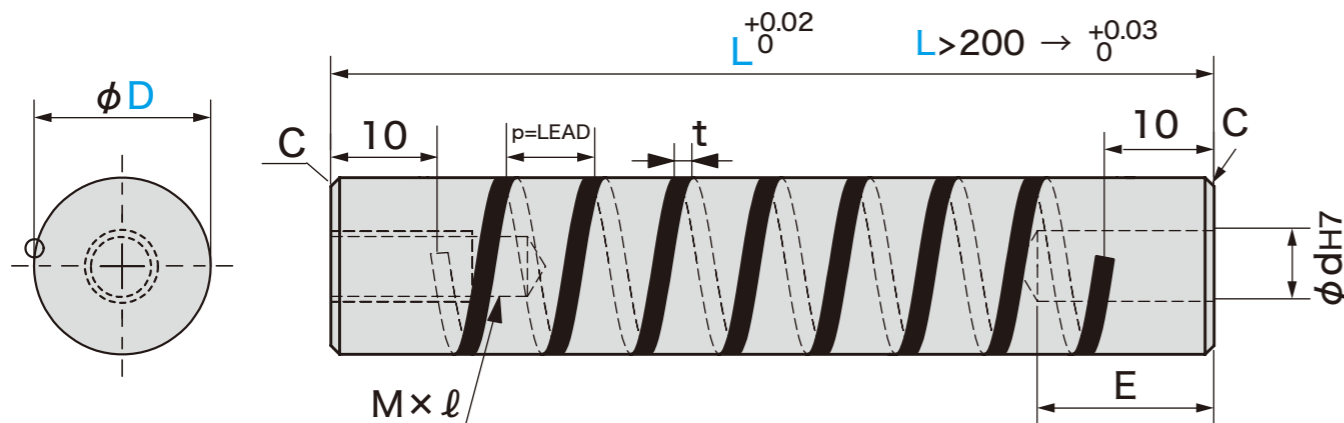

O2-ETHCSP・W2-ETHCSP ダブルスパイラル

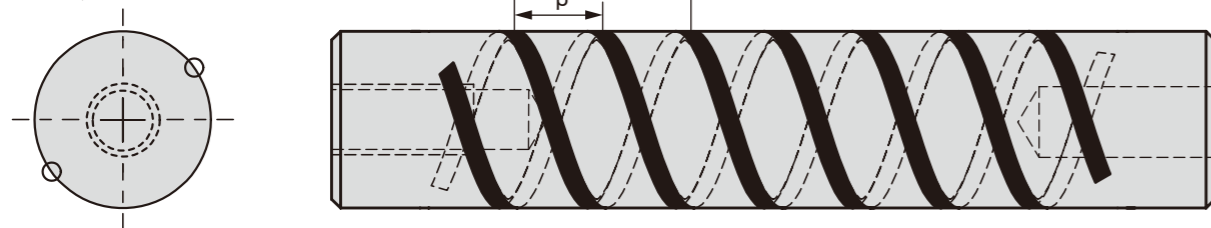

O3-ETHCSP・W3-ETHCSP トリプルスパイラル

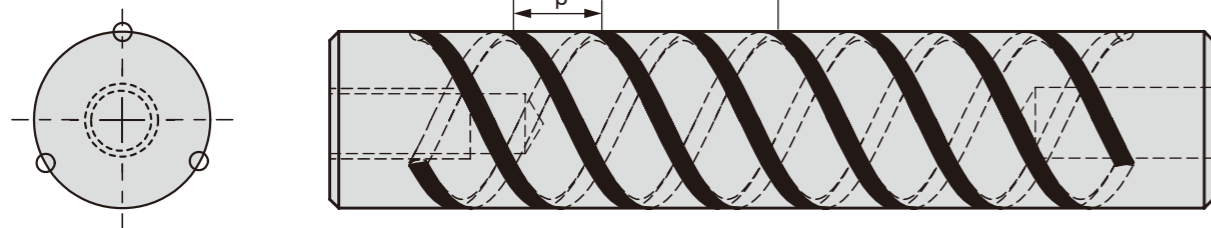

付属ノックピン	D	M×Pitch	ℓ	dH7	E	C	カタログNo.		L 指定5mm単位
							タイプ	D	
NP(-)5-25	8	M5×0.8	10	5	12	0.5	O-ETHCSP O2-ETHCSP O3-ETHCSP	8	40~80
	10							10	40~100
NP(-)6-30	12	M6×1.0	12	6	15	0.5		12	40~150
	13							13	
	16							16	
NP(-)8-40	20	M8×1.25	16	8	20	1.0		W-ETHCSP W2-ETHCSP W3-ETHCSP	20
NP(-)10-40	25						25		50~250
NP(-)13-50	30	M10×1.5	20	13	25	1.0	30		50~300
	32						32		
NP(-)16-50	35	M10×1.5	20	16	25	1.0	35		50~300
	40						40		
	50						50		

L	ピッチ (p)	LEAD		
		O-ETHCSP W-ETHCSP	O2-ETHCSP W2-ETHCSP	O3-ETHCSP W3-ETHCSP
40 ~ 70	10	10	20	30
75 ~ 120	15	15	30	45
125 ~ 180	20	20	40	60
185 ~ 300	25	25	50	75

潤滑剤幅(t)	
ϕD	t
8 ~ 25	2
30 ~ 50	3



変更項目	コード	変更内容
全長	LF	$L_{min} < LF < L_{max}$. ●指定 0.1mm 単位 標準 5mm 単位の寸法からカットしますので タップ長さは標準 L-LF 分短くなります。
全長公差	LKT	$L_0^{+0.02} \rightarrow L_0^{+0.01}$ ●L>150 適用不可 ●LF 併用時、LF0.01mm 単位指定可



お問合せください。



■ $\phi D8 \sim 20$
12 日 発送

■ $\phi D25 \sim 50$
14 日 発送



カタログ No. - L(LF) - (LKT)
O-ETHCSP20 - 100
W-ETHCSP20 - LF125.5 - LKT