


オイルレスエジェクタガイドピン 一段付タイプ(両側段付) - OILLESS EJECTOR GUIDE PINS



新商品

カタログNo.	材質 硬度	固形潤滑剤成分
O-ETPD	SUJ2	黒鉛 二硫化モリブデン ベースオイル
W-ETPD	58HRC~ (高周波焼入)	ミネラルオイル 炭化水素油 リン酸エステル

※固形潤滑剤が若干、外径表面より出ている場合がありますが、ご使用になっていくうちに潤滑剤として馴染んでいきます。
 ※洗浄後に使用する場合はグリースや潤滑油を必ず補充してください。洗浄により油分が少ない状態になると潤滑機能が低下する可能性があります。
 ※初期の稼働油またはグリス塗布と馴染み取りを行ってください。スタート時は摺動面に潤滑油がないドライエリアがあるため、馴染み作業を実施してください。
 ※片側端面もしくは両側端面にセンター穴が付く場合があります。
 ※L寸のみ高周波焼入、両端部は生材となります。

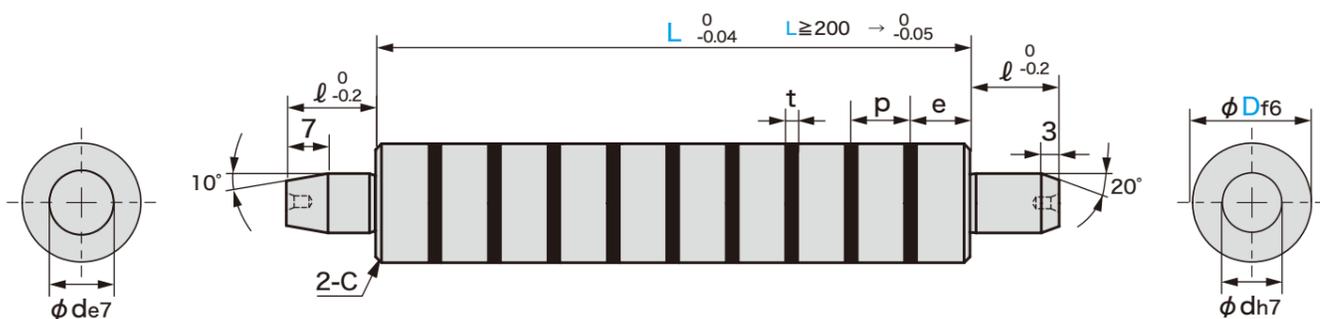

潤滑剤の配置

固形潤滑剤の本数・p寸法・e寸法は右の表を参照してください。

潤滑剤 本数表

L	潤滑剤本数	p	e	L	潤滑剤本数	p	e	L	潤滑剤本数	p	e
40	4	8	8	125	7	10	10	215	9	17.5	10
45	4	7.5	7.5	130	7	5	5	220	9	10	10
50	5	5	5	135	8	7.5	7.5	225	10	12.5	12.5
55	5	7.5	7.5	140	8	10	10	230	10	15	15
60	6	5	5	145	8	12.5	12.5	235	10	17.5	17.5
65	6	7.5	7.5	150	9	7.5	7.5	240	11	10	10
70	7	5	5	155	9	10	10	245	11	12.5	12.5
75	7	7.5	7.5	160	9	12.5	12.5	250	11	15	15
80	8	5	5	165	10	7.5	7.5	255	11	17.5	17.5
85	8	7.5	7.5	170	10	10	10	260	12	10	10
90	9	5	5	175	10	12.5	12.5	265	12	12.5	12.5
95	9	7.5	7.5	180	10	10	10	270	12	15	15
100	10	5	5	185	8	12.5	12.5	275	12	17.5	17.5
105	6	7.5	7.5	190	8	15	15	280	10	15	15
110	6	10	10	195	8	17.5	17.5	285	10	17.5	17.5
115	7	5	5	200	9	10	10	290	10	20	20
120	7	7.5	7.5	205	9	12.5	12.5	295	10	22.5	22.5
				210	9	15	15	300	11	12.5	12.5

潤滑剤幅 (t)	
φD	t
13~25	2
30~50	3

Df6	de7	dh7	ℓ	カタログNo.		L 指定5mm単位
				タイプ	D	
13	-0.016 -0.027	8	8	O-ETPD	13	40~150
16					16	
20	-0.020 -0.033	10	10	W-ETPD	20	50~150
25					25	
30					30	
35	-0.025 -0.041	20	20	O-ETPD	35	50~300
40					40	
50					50	



変更項目	コード	変更内容																
抜き取り タップ 加工	MC	<table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>dh7</th> <th>M</th> <th>ℓ1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13</td> <td>8</td> <td>M4</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>16・20・25</td> <td>10</td> <td>M6</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>30・35・40・50</td> <td>20</td> <td>M10</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>	D	dh7	M	ℓ1	13	8	M4	8	16・20・25	10	M6	12	30・35・40・50	20	M10	15
D	dh7	M	ℓ1															
13	8	M4	8															
16・20・25	10	M6	12															
30・35・40・50	20	M10	15															



お問合せください。



カタログNo. - L - (MC)
 O-ETPD20 - 150
 W-ETPD30 - 200 - MC