


# 中型・大型用オイルレスエジェクタガイドピン - ボルト止タイプ / De7 公差 -

## OILLESS EJECTOR GUIDE PINS FOR MIDDLE or LARGE MOLD

新商品

カタログ No.	材質 硬度	固形潤滑剤成分
O-ETPDHE	SUJ2 58HRC~ (高周波焼入)	黒鉛 二硫化モリブデン ベースオイル
W-ETPDHE		ミネラルオイル 炭化水素油 リン酸エステル

※固形潤滑剤が若干、外径表面より出ている場合がありますが、ご使用になっていくうちに潤滑剤として馴染んでいきます。  
 ※洗浄後に使用する場合はグリースや潤滑油を必ず補充してください。洗浄により油分が少ない状態になると潤滑機能が低下する可能性があります。  
 ※初期の稼働油またはグリス塗布と馴染み取りを行ってください。スタート時は摺動面に潤滑油がないドライエリアがあるため、馴染み作業を実施してください。

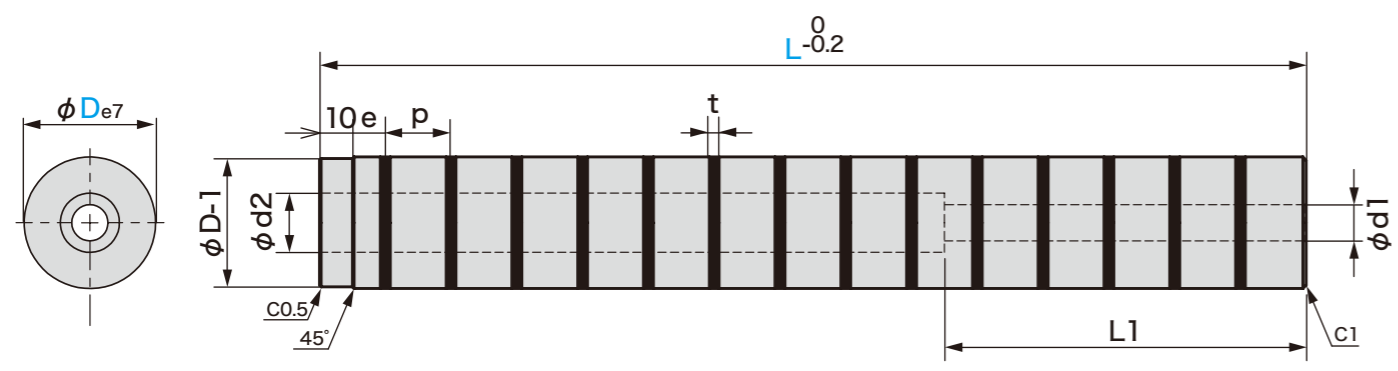

De7	公差	d1	d2	L1	付属ボルト	カタログNo.		L 指定5mm単位
						タイプ	D	
25	-0.040 -0.061	9	14	75	CS8-90	O-ETPDHE W-ETPDHE	25	150~300
				105	CS8-120			205~250
				135	CS8-150			255~300
35	-0.050 -0.075	11	18	80	CS10-100		35	150~200
				110	CS10-130			205~250
				140	CS10-160			255~300
40				80	CS10-100		40	150~200
				110	CS10-130			205~250
				140	CS10-160			255~300
50		-0.050 -0.075	14	20	80	CS12-100	50	150~200
					110	CS12-130		205~250
					140	CS12-160		255~300
	180				CS12-200	305~350		

潤滑剤の配置  
 固形潤滑剤の本数・p寸法・  
 e寸法は右の表を参照して  
 ください。

L	潤滑剤 本数	p	e
150	9	15	7.5
155			10
160			12.5
165	10	15	7.5
170			10
175			12.5
180	8	25	10
185			12.5
190			15
195	9	25	17.5
200			10
205			12.5
210	10	25	15
215			17.5
220			10
225	11	25	12.5
230			15
235			17.5
240	11	25	10
245			12.5
250			15
255	12	20	17.5
260			10
265			12.5
270	10	25	15
275			17.5
280			15
285	11	25	17.5
290			20
295			22.5
300	12	20	12.5
305			15
310			17.5
315	12	25	20
320			22.5
325			12.5
330	13	25	15
335			17.5
340			20
345	13	25	22.5
350			12.5

$\phi D$	t
25	2
30~50	3

Price 価格  
 お問い合わせください。

Delivery 納期  
 12 日 発送

FAX How to order 注文方法  
 カタログ No. - L  
 O-ETPDHE40 - 200  
 W-ETPDHE50 - 175