


中型・大型用オイルレスエジェクタガイドピン - ボルト止タイプ / Df6 公差 - OILLESS EJECTOR GUIDE PINS FOR MIDDLE or LARGE MOLD

新商品

カタログNo.	材質 硬度	固形潤滑剤成分
O-ETPDHF	SUJ2 58HRC~ (高周波焼入)	黒鉛 二硫化モリブデン ベースオイル
W-ETPDHF		ミネラルオイル 炭化水素油 リン酸エステル

※固形潤滑剤が若干、外径表面より出ている場合がありますが、ご使用になっていくうちに潤滑剤として馴染んでいきます。
 ※洗浄後に使用する場合はグリースや潤滑油を必ず補充してください。洗浄により油分が少ない状態になると潤滑機能が低下する可能性があります。
 ※初期の稼働油またはグリス塗布と馴染み取りを行ってください。スタート時は摺動面に潤滑油がないドライエリアがあるため、馴染み作業を実施してください。

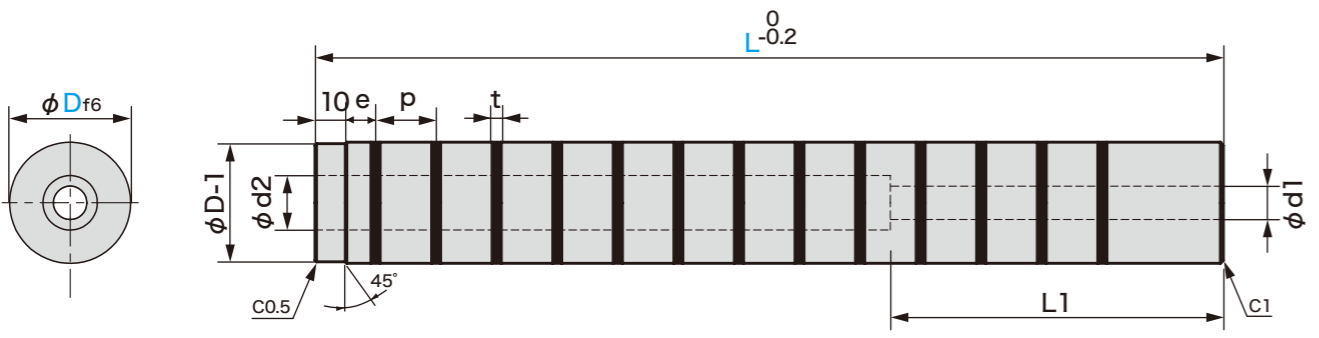

Df6	d1	d2	L1	付属ボルト	カタログNo.		L 指定5mm単位	
					タイプ	D		
25	-0.020 -0.033	9	14	75	O-ETPDHF W-ETPDHF	25	150~200	
				105			205~250	
				135			255~300	
35	-0.025 -0.041	11	18	80			35	150~200
				110				205~250
				140				255~300
80				40				150~200
110								205~250
140								255~300
50		-0.025 -0.041	14	20	80	50	150~200	
					110		205~250	
					140		255~300	
	180				305~350			

潤滑剤の配置
 固形潤滑剤の本数・p寸法・e寸法は右の表を参照してください。

L	潤滑剤本数	p	e	L	潤滑剤本数	p	e
150	9	15	7.5	250	11	20	15
155			10	255			17.5
160			12.5	260			10
165	10	15	7.5	265	12	20	12.5
170			10	270			15
175			12.5	275			17.5
180	8	25	10	280	10	25	15
185			12.5	285			17.5
190			15	290			20
195	9	25	17.5	295	11	25	22.5
200			10	300			12.5
205			12.5	305			15
210	10	25	15	310	12	25	17.5
215			17.5	315			20
220			10	320			22.5
225	11	25	12.5	325	12	25	12.5
230			15	330			15
235			17.5	335			17.5
240	11	25	10	340	13	25	20
245			12.5	345			22.5
				350			12.5

φD	t
25	2
30~50	3

Price 価格
 お問い合わせください。

Delivery 納期
 12 日 発送

How to order 注文方法
 カタログNo. - L
 O-ETPDHF35 - 155
 W-ETPDHF40 - 175