


中型・大型用オイルレスエジェクタガイドピン -スパイラル ボルト止タイプ /Df6 公差-

OILLESS EJECTOR GUIDE PINS FOR MIDDLE or LARGE MOLD -SPIRAL TYPE-

新商品


カタログNo.	材質 硬度	固形潤滑剤成分
O-ETPDHFSP O2-ETPDHFSP O3-ETPDHFSP	SUJ2 58HRC~	黒鉛 二硫化モリブデン ベースオイル
W-ETPDHFSP W2-ETPDHFSP W3-ETPDHFSP	(高周波焼入)	ミネラルオイル 炭化水素油 リン酸エステル

※固形潤滑剤が若干、外径表面より出ている場合がありますが、ご使用になっていくうちに潤滑剤として馴染んでいきます。
 ※洗浄後に使用する場合はグリースや潤滑油を必ず補充してください。洗浄により油分が少ない状態になると潤滑機能が低下する可能性があります。
 ※初期の稼働油またはグリス塗布と馴染み取りを行ってください。スタート時は摺動面に潤滑油がないドライエリアがあるため、馴染み作業を実施してください。

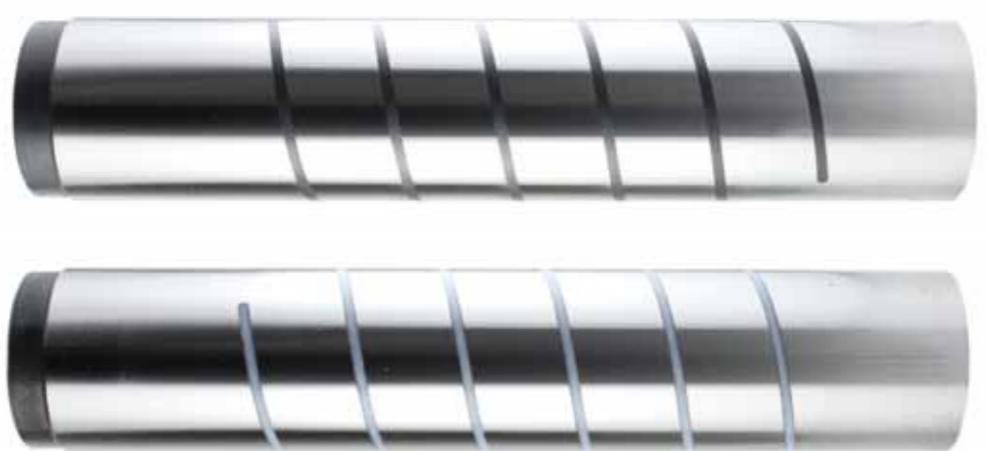

Df6	d1	d2	L1	付属ボルト	カタログNo.		L 指定5mm単位	
					タイプ	D		
25	-0.020 -0.033	9	14	75	CS8-90	O-ETPDHFSP O2-ETPDHFSP O3-ETPDHFSP W-ETPDHFSP W2-ETPDHFSP W3-ETPDHFSP	25	150~200
				105				205~250
				135				255~300
35	-0.025 -0.041	11	18	80	CS10-100		35	150~200
				110				205~250
				140				255~300
40	-0.025 -0.041	11	18	80	CS10-100		40	150~200
				110				205~250
				140				255~300
50	-0.025 -0.041	14	20	80	CS12-100	50	150~200	
				110			205~250	
				140			255~300	
				180			305~350	


O-ETPDHFSP・W-ETPDHFSP シングルスパイラル

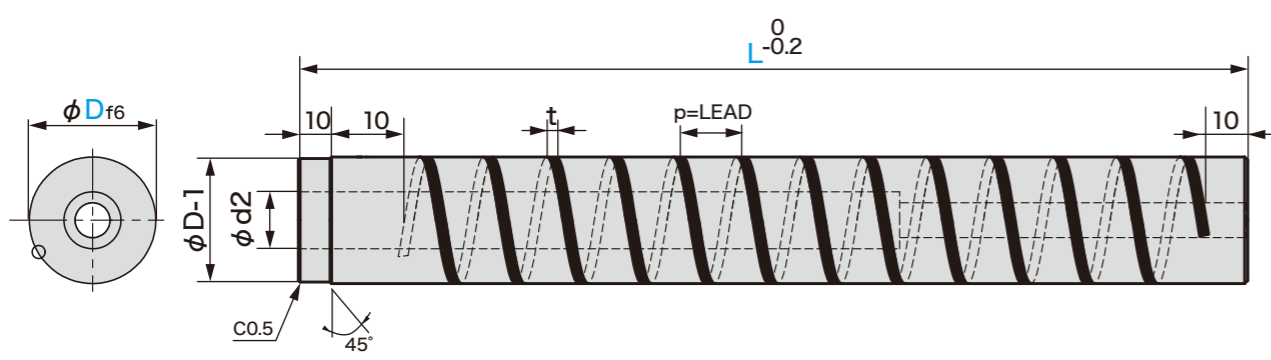


L	ピッチ (p)	LEAD		
		O-ETPDHFSP W-ETPDHFSP	O2-ETPDHFSP W2-ETPDHFSP	O3-ETPDHFSP W3-ETPDHFSP
30 ~ 70	10	10	20	30
75 ~ 120	15	15	30	45
125 ~ 180	20	20	40	60
185 ~ 300	25	25	50	75
305 ~ 350	30	30	60	90

潤滑剤幅(t)	
ϕD	t
25	2
35 ~ 50	3

O2-ETPDHFSP・W2-ETPDHFSP ダブルスパイラル

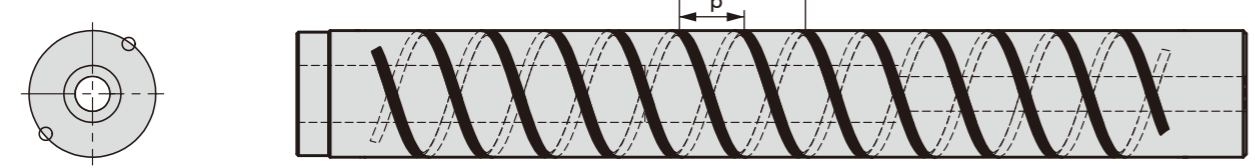

O3-ETPDHFSP・W3-ETPDHFSP トリプルスパイラル

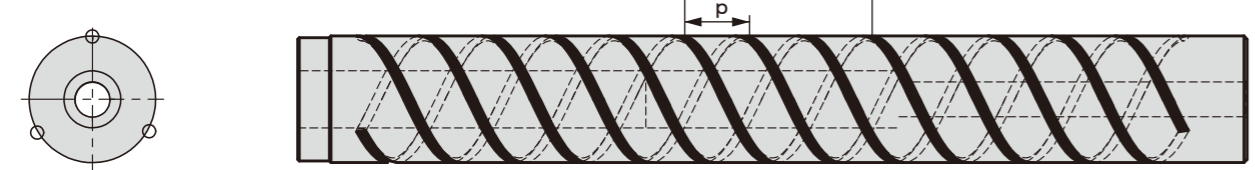

お問合せください。



カタログNo.	L
O-ETPDHFSP40	200
W-ETPDHFSP50	245