

# 精密オイルレストリップガイドピン -3 $\mu$ m スパイラル 着脱タイプ- PRECISION OILLESS STRIPPER GUIDE PINS -3 $\mu$ m, SPIRAL, REMOVABLE TYPE-



新商品

カタログ No.	材 質 硬 度	固形潤滑剤成分
O-TGGTSP O2-TGGTSP O3-TGGTSP	SUJ2	黒鉛 二硫化モリブデン ベースオイル
W-TGGTSP W2-TGGTSP W3-TGGTSP	58HRC~	ミネラルオイル 炭化水素油 リン酸エステル




※固形潤滑剤が若干、外径表面より出ている場合がありますが、ご使用になっていくうちに潤滑剤として馴染んでいきます。  
※洗浄後に使用する場合はグリースや潤滑油を必ず補充してください。洗浄により油分が少ない状態になると潤滑機能が低下する可能性があります。  
※初期の稼働油またはグリス塗布と馴染み取りを行ってください。スタート時は摺動面に潤滑油がないドライエリアがあるため、馴染み作業を実施してください。

全長 (L)	FL	ピッチ (p)	LEAD			潤滑剤幅 (t)
			O-・W-	O2-・W2-	O3-・W3-	
30~	10	10	10	20	30	2
40~	20					
60~	30					
70~	40					
80~	50					

M× $\ell$ ピッチ	D1	R	B	カタログNo.		L 指定10mm単位
				タイプ	D	
M5×12 P0.8	16	1.0	8	O-TGGTSP	10	40~60
M6×15 P1.0	20	1.5	10	O2-TGGTSP	13	40~70
	23			O3-TGGTSP		
M8×20 P1.25	27	2.0	13	W-TGGTSP	16	40~100
				W2-TGGTSP		
				W3-TGGTSP		


## O-TGGTSP・W-TGGTSP

シングルスパイラル

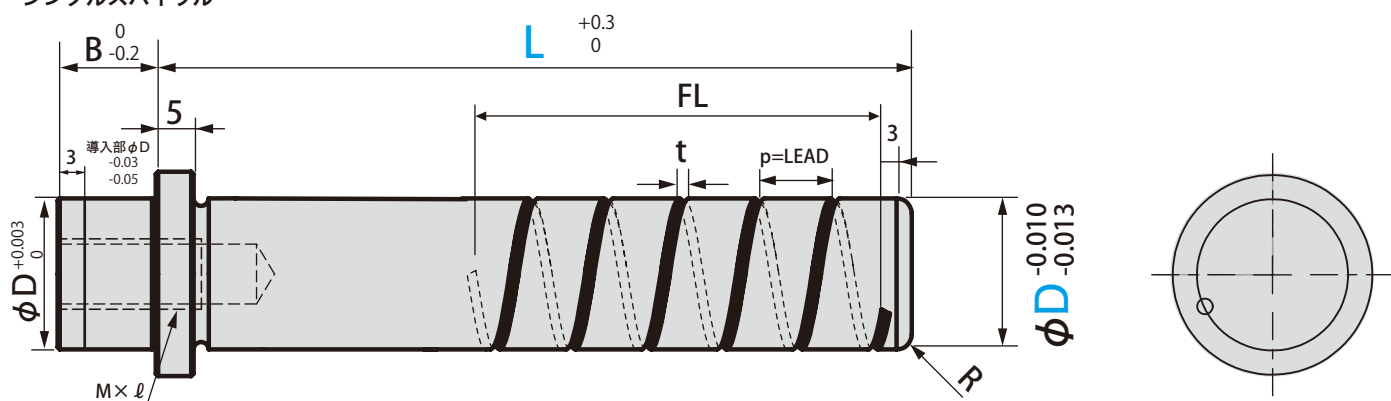


## O2-TGGTSP・W2-TGGTSP

ダブルスパイラル

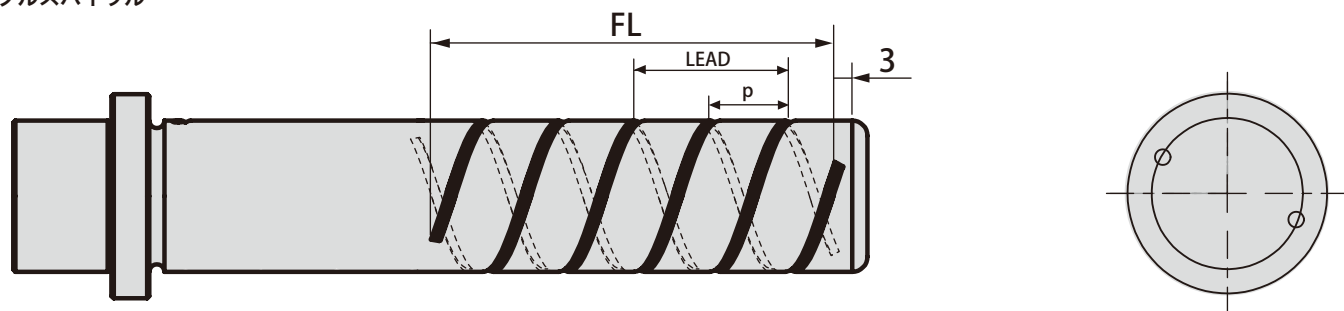

## O3-TGGTSP・W3-TGGTSP

トリプルスパイラル

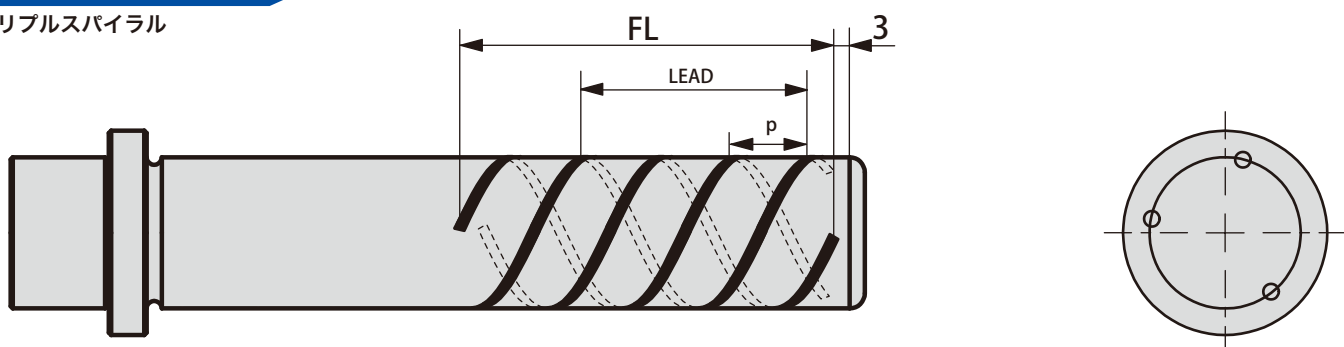

変更項目	コード	変更内容								
全長	LF	<table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>LF 指定 0.5mm 単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>30 &lt; LF ≤ L</td> </tr> <tr> <td>13・16</td> <td>40 &lt; LF ≤ L</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>50 &lt; LF ≤ L</td> </tr> </tbody> </table>	D	LF 指定 0.5mm 単位	10	30 < LF ≤ L	13・16	40 < LF ≤ L	20	50 < LF ≤ L
		D	LF 指定 0.5mm 単位							
		10	30 < LF ≤ L							
13・16	40 < LF ≤ L									
20	50 < LF ≤ L									
先端 テーパ	GC	<p>●ガイドピン先端にテーパ加工します。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>13・16</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	D	Y	10	3	13・16	5	20	5
D	Y									
10	3									
13・16	5									
20	5									
先端 R	RC	<p>●先端 R サイズを変更します</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>10</th> <th>13・16</th> <th>20</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RC(選択)</td> <td>1.5・2.0</td> <td>2.0・2.5</td> <td>2.5・3.0</td> </tr> </tbody> </table>	D	10	13・16	20	RC(選択)	1.5・2.0	2.0・2.5	2.5・3.0
D	10	13・16	20							
RC(選択)	1.5・2.0	2.0・2.5	2.5・3.0							



お問合せください。



カタログ No. - [L(LF)] - (GC・RC)

O-TGGTSP16 - 80

W-TGGTSP20 - LF85 - GC